
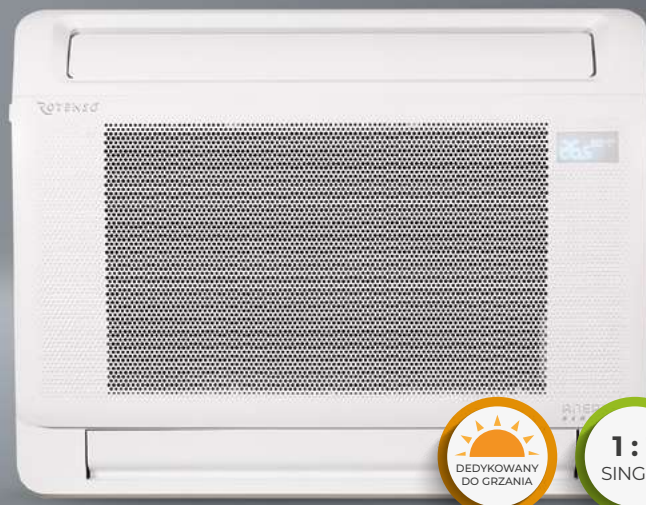


Klimatyzator konsolowy

Aneru A35X ^[R16]

S-LINE

HP-LINE

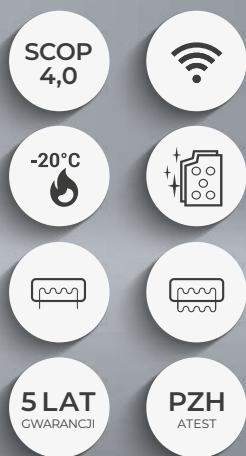

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY[®]



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Filtr elektrostyczny HD iAIR



Super Jonizator iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik wilgotności ⁽¹⁾⁽³⁾



Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Tryb SMART Follow



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



Pamięć autostartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy odciekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C ⁽¹⁾



1-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu



Wyjście zdalne wł./wył. ⁽²⁾



Wyjście alarmowe ⁽²⁾



Wyjście pod sterownik tygodniowy ⁽²⁾



Wyjście pod sterownik centralny ⁽²⁾



Nawiew powietrza 2-stronny



Indywidualne sterowanie żaluzjami



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (762-4250)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1000 (170-1350)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,3 (0,7-5,9)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (454-4689)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	980 (150-1300)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,3 (0,7-5,7)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	
SEER			W/W	7,3	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	168	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,6	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	910	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	1850	
Maksymalny prąd pracy			A	8,0	
Jednostka wewnętrzna				A35Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567601972	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	992 / 884 / 776 / 650	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	650 / 580 / 490 / 420	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	36 / 33 / 25 / 20	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	55	
Pobór mocy			W	42	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	794 × 206 × 621	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	865 × 280 × 719	
Waga netto / Waga brutto			kg	14,9 / 18,8	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				A35Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567601989	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	780 / 600 / 500	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	54	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63	
Wymiary netto		S × G × W	mm	765 × 303 × 555	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	887 × 337 × 610	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 286	
Waga netto / Waga brutto			kg	26,6 / 29,0	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	0,71		
		TCO ₂ eq	0,48		
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski