

KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ FK200E3 R15



ZASTOSOWANIE

Flagowy i klasyczny model kurtyn FERONO. Dzięki wysoko wydajnej i energooszczędnej nagrzewnicy PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

Kurtyna powietrzna posiada wbudowany styk bezpotencjałowy Dry Contract (On/Off): styk rozarty - On, styk zwarty - Off.

Kontaktron magnetyczny w zestawie. Opcja sterownika ściennego wyklucza zastosowanie kontaktronu.

ZALETY



Podwójna
technologia
bezpieczeństwa



Bezprzewodowe
sterowanie
pilotem



Nagrzewnica
elektryczna



Regulowana
strumienica



Nowoczesny
panel
sterowania




Technologia
wychładzania
kurtyny


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		FK200E3 R15
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Moc wentylatora	W	350
Przepływ powietrza	m³/h	2800
Poziom hałas	dB	59-61
Waga netto	kg	26,0
Waga brutto	kg	28,0

WYMIARY KURTYNY

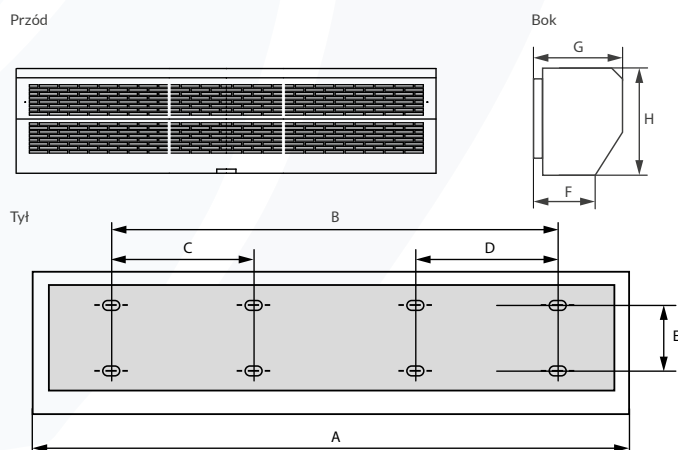

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FK200E3 R15	2000	840	-	-	90	105	195	265