


Agregat Multi Split

Hiro HN40Xm2 ^[R15]

N-LINE

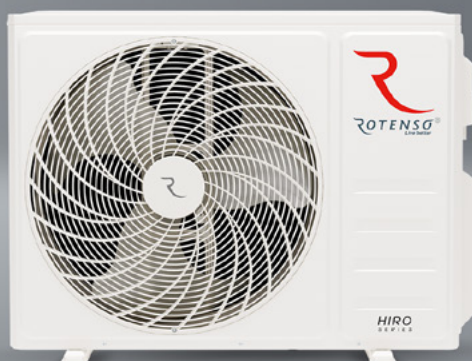

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Pamięć autostartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Kompaktowe rozmiary



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



Funkcja autodiagnozy



Specyfikacja techniczna

Model				Hiro N 4,1 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4103 (1172-4836)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1269 (250-1660)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,5 (1,1-7,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4499 (1260-5217)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1212 (230-1660)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,0 (1,0-7,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	4,1
SEER			W/W	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	235
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	3,6
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1260
Maksymalne zużycie energii			W	1660
Maksymalny prąd pracy			A	7,2
Jednostka zewnętrzna				HN40Xm2 R15
Kod produktu EAN				5905567606540
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	1000 / 900 / 800
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2600
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64
Wymiary netto		S × G × W	mm	853 × 349 × 602
Wymiary brutto		S × G × W	mm	890 × 385 × 628
Rozstaw mocowań		S × G	mm	516 × 314
Waga netto / Waga brutto			kg	29 / 31
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość fabryczna	kg		0,83 (do 10 mb)
		TCO ₂ eq		0,56
	Ilość dodatkowa		g/mb	15 (pow. 10 mb)
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4" / 3/8")
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.			szt	2
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.			m	30
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej			m	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.		m	10
	Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.		m	10
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.			m	20
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie			A	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,0
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				
1:X MULTI N-Line				●
1:X MULTI HP-Line				

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski