


Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

Jato J140X ^[R14]

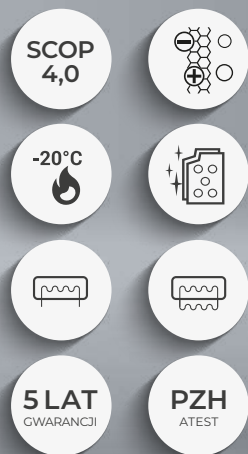

Rosenso bierze udział w programie EUROVENT.
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Funkcja SMART Wi-Fi ⁽²⁾



Port SMART sterownika przewodowego



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



Tryb SMART Follow



Pamięć ustawienia żaluzji



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczne żaluzje 4D



Funkcja snu



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Jato 14,1 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	14067 (3517-15240)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	5000 (910-6200)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,4 (1,5-10,5)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	16119 (4103-17584)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4800 (950-5950)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,1 (1,6-10)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	14,0	
SEER			W/W	5,8	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	1448	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	11,2	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	3920	
Osuszanie			l/h	4,8	
Maksymalne zużycie energii			W	7300	
Maksymalny prąd pracy			A	12,3	
Jednostka wewnętrzna				J140Xi R14	
Kod produktu EAN				5905567601859	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1300 / 1200 / 1150 / 1100	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	2100 / 1850 / 1725 / 1600	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	51 / 49 / 43 / 35	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	68	
Pobór mocy			W	96	
Prąd pracy			A	0,4	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1650 × 675 × 235	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1725 × 755 × 318	
Waga netto / Waga brutto			kg	41,7 / 48,5	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				UO140Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567606427	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	850 / 600 / 400	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	7500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	64	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	73	
Wymiary netto		S × G × W	mm	980 × 375 × 975	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1145 × 500 × 1080	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	615 × 397	
Waga netto / Waga brutto			kg	92 / 107	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	2,9		
		TCO ₂ eq	1,96		
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	24		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	75	
Maksymalna różnica poziomów			m	30	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski