

Podłączenie **GRUPOWE** NEVO, JATO, TENJI

(z portem CN40, z wyjątkiem TENJI R14)



PODŁĄCZENIE



**Podłączenie realizujemy poprzez sterownik przewodowy SAVA CS lub SAVA X WI-FI
(sterownik 2-pinowy z portem HAHB, zasilanie 12V)**

**Praca GRUPOWA daje możliwość sterowania synchronicznego wieloma jednostkami wewnętrznymi
w systemach SINGLE lub MULTI z poziomu jednego sterownika.**

Wymagane użycie jednego Modułu SAVA CS dla każdej jednostki wewnętrznej.

PODŁĄCZENIE




www.rotenso.com
info@rotenso.com

- Używając 4-pinowego przewodu dołączonego do zestawu, podłącz moduł pracy grupowej SAVA CS do portu CN40 znajdującego się w jednostce wewnętrznej na płycie drukowanej (PCB).
- Połącz sterownik SAVA CS z modulem SAVA CS za pomocą 2 przewodów do portu HAHB.
- Następnie, połącz liniowo każdy kolejny moduł SAVA CS ze sobą, wykorzystując styki HAHB.
- Każdy moduł pracy grupowej musi mieć ustawiony swój niepowtarzalny adres



SAVA CS

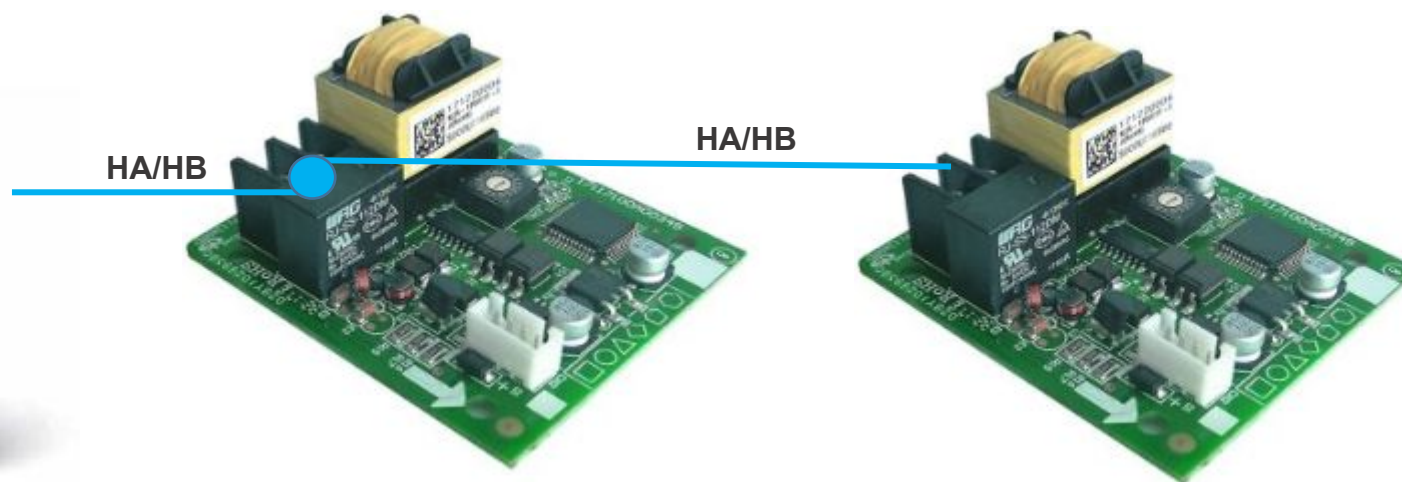

Moduł SAVA
CS

Moduł SAVA
CS



Switch
SAVA CS

PODŁĄCZENIE

