


Klimatyzator kanałowy

Nevo N160X ^[R15]

S-LINE

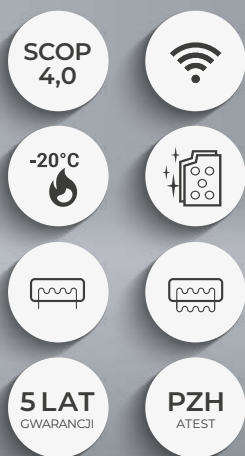

Cechy Urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iClean	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi
Port SMART sterownika przewodowego	Pilot bezprzewodowy ⁽¹⁾	Sterownik przewodowy	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Tryb SMART Follow	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączane lamele	Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu
Wbudowana pompa skroplin	Świeże powietrze ⁽¹⁾	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik tygodniowy	Wyjście pod sterownik centralny	Regulowane ciśnienie statyczne	Dodatkowy nawiew powietrza ⁽¹⁾
Synchro - praca symultaniczna ⁽¹⁾	BMS Modbus ⁽¹⁾	BMS Bacnet ⁽¹⁾	Zaciąg powietrza tył / dół	Odbiornik IrDA dla pilota	Montaż pion / poziom		

1. Funkcja dostępna jako opcja.

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 15,2 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	15240 (4103-17291)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	5250 (1030-6650)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,9 (1,7-11,2)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	17584 (4396-20515)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	5150 (950-6600)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,7 (1,6-11,1)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	15,3	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	1505	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	12,5	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	4375	
Osuszanie			l/h	5,8	
Maksymalne zużycie energii			W	7500	
Maksymalny prąd pracy			A	12,7	
Jednostka wewnętrzna				N160Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606212	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	910 / 855 / 760 / 690	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	2200 / 1900 / 1710 / 1500	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	44,5 / 43 / 42 / 41.5	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	66	
Pobór mocy			W	400	
Prąd pracy			A	1,7	
ESP - spręż dyspozycyjny		Standardowy	Pa	50	
		Zakres	Pa	0 - 160	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1200 × 750 × 300	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1425 × 860 × 354	
Waga netto / Waga brutto			kg	42,9 / 49,1	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				UO160Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567606434	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	850 / 600 / 400	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	7500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	65	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	74	
Wymiary netto		S × G × W	mm	980 × 375 × 975	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1145 × 500 × 1080	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	615 × 397	
Waga netto / Waga brutto			kg	92 / 107	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5mb)	kg	3,2	
			TCO ₂ eq	2,16	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	75	
Maksymalna różnica poziomów			m	30	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpieczenie			A	C16/3	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski