



Klimatyzator kanałowy

Nevo N50X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE

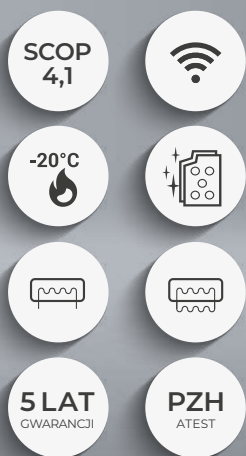

Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY [®]	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾	Funkcja SMART Wi-Fi
Port SMART sterownika przewodowego	Pilot bezprzewodowy ⁽²⁾	Sterownik przewodowy	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	Tryb SMART Follow	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączane lamele	Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki	Tryb cisy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C ⁽¹⁾	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu
Wbudowana pompa skroplin	Świeże powietrze ⁽²⁾	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik tygodniowy	Wyjście pod sterownik centralny	Regulowane ciśnienie statyczne	Dodatkowy nawiew powietrza ⁽²⁾
Synchro - praca symultaniczna ⁽²⁾	BMS Modbus ⁽²⁾	BMS Bacnet ⁽²⁾	Zaciąg powietrza tył / dół	Odbiornik IrDA dla pilota	Montaż pion / poziom		

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja.

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1319-6154)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1590 (360-2130)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,9 (1,6-9,3)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	6008 (1495-6301)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1615 (500-1850)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,0 (2,2-8)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3	
SEER			W/W	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	285	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,3	
SCOP			W/W	4,1	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1468	
Osuszanie			l/h	1,9	
Maksymalne zużycie energii			W	2950	
Maksymalny prąd pracy			A	12,8	
Jednostka wewnętrzna				N50Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606151	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1000 / 950 / 900 / 800	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	900 / 855 / 780 / 650	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	36,5 / 34 / 33 / 31	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53	
Pobór mocy			W	80	
Prąd pracy			A	0,3	
ESP - spręż dyspozycyjny		Standardowy	Pa	25	
		Zakres	Pa	0 - 160	
Wymiary netto		S × G × W	mm	700 × 750 × 245	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	925 × 850 × 298	
Waga netto / Waga brutto			kg	24,4 / 29	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				U050Xo R14	
Kod produktu EAN				5905567601552	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	760 / 715 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2100	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	59	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 330 × 554	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	915 × 370 × 615	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	511 × 317	
Waga netto / Waga brutto			kg	32,5 / 35,2	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5mb)	kg	1,15	
			TCO ₂ eq	0,78	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski