


Klimatyzator pokojowy

Roni R70X ^[R17]

N-LINE

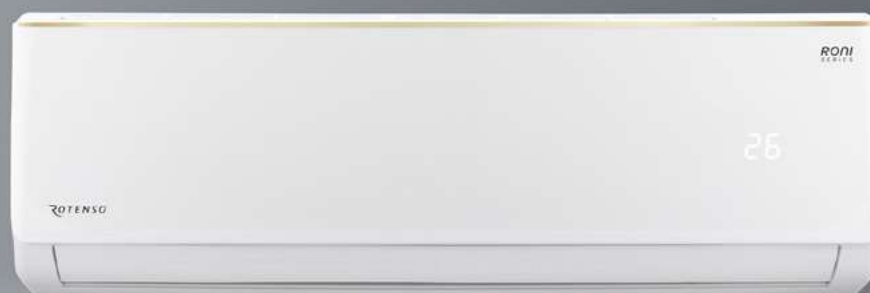

1:1
SINGLE

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Automatyczne oczyszczanie iClean



Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR (*)



Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR (**)



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu

* Filtr iAIR 3w1: Katechiny + Silver Ion + witamina C
** Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Roni 7,0 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7040 (1500-7800)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2166 (390-2800)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	9,4 (1,7-12,2)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7200 (1500-7900)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2112 (390-3000)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	9,2 (1,7-13,0)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	7,0	
SEER			W/W	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	377	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,9	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1715	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	3000	
Maksymalny prąd pracy			A	13,0	
Jednostka wewnętrzna				R70Xi R17	
Kod produktu EAN				5905567614477	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1270 / 1200 / 1100 / 920 / 700	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	1000 / 950 / 870 / 720 / 590	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	46 / 41 / 39 / 36 / 30	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	58	
Pobór mocy			W	65	
Prąd pracy			A	0,3	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1010 × 220 × 315	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1094 × 300 × 386	
Waga netto / Waga brutto			kg	12 / 14	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				R70Xo R17	
Kod produktu EAN				5905567614484	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	930 / 830 / 690 / 570 / 450	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3000	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	57	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	67	
Wymiary netto		S × G × W	mm	845 × 336 × 693	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	960 × 400 × 732	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	586 × 347	
Waga netto / Waga brutto			kg	40,5 / 42	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg		1,14	
		TCO ₂ eq		0,77	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb		12
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B20	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	-	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy