


Klimatyzator kasetonowy

Tenji CS T70X ^[R16]

S-LINE

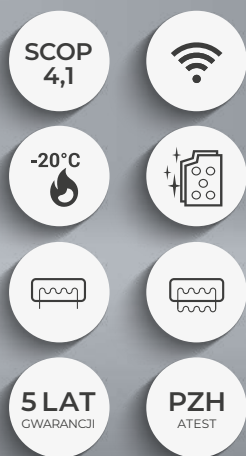

Panel opcjonalny



DEDYKOWANY
DO GRZANIA

1:1
SINGLE

1:2
DUAL

1:X
MULTI



Cechy urządzenia



Digital DC
Inverter SKY®



Automatyczne
oczyszczanie
iClean ⁽¹⁾



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb super cichy
eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Tryb turbo
eMOTO ⁽¹⁾



System kontroli
nawiewu
eMOTO



Tryb Eco
eMOTO ⁽¹⁾



Funkcja
SMART Wi-Fi



Czujnik
wilgotności ^{(1) (3)}



Port SMART
sterownika
przewodowego



Wł./wył.
wyświetlacza
SMART na panelu



Pilot
beprzewodowy



Sterownik
przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Tryb
SMART Follow



Pamięć
ustawienia żaluzji



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Programator
czasowy



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C ⁽¹⁾



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
snu



Automatyczne
żaluzje 4D



Wbudowana
pompa skroplin



Świeże
powietrze ⁽²⁾



Wyjście zdalne
wł./wył.



Wyjście
alarmowe



Wyjście
pod sterownik
tygodniowy



Wyjście
pod sterownik
centralny



Nawiew powietrza
360°



Indywidualne
sterowanie
żaluzjami



Dodatkowy nawiew
powietrza ⁽²⁾



Syncho - praca
symultaniczna ⁽²⁾



BMS
Modbus ⁽²⁾



BMS
Bacnet ⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Tenji 7,0 kW		
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7034 (3297-7913)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2320 (780-2750)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	10,1 (3,4-11,9)		
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7620 (2784-8499)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1900 (610-2300)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,3 (2,7-10)		
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Obciążenie chłodnicze			kW	7,1		
SEER			W/W	6,3		
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++		
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	394		
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	6,2		
SCOP			W/W	4,1		
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+		
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	2117		
Osuszanie			l/h	2,4		
Maksymalne zużycie energii			W	3700		
Maksymalny prąd pracy			A	16,1		
Jednostka wewnętrzna				T70Xi R16		
Kod produktu EAN				5905567601736		
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	608 / 552 / 524 / 496		
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	1247 / 1118 / 1054 / 992		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	45 / 42,5 / 37 / 27,5		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59		
Pobór mocy			W	64		
Prąd pracy			A	0,3		
Wymiary netto		S × G × W	mm	830 × 830 × 205		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	910 × 910 × 250		
Waga netto / Waga brutto			kg	21,6 / 25,4		
Odpływ skroplin			mm	25		
Panel	Model			TSCX2p		
	Kod produktu EAN			5905567603181		
	Wymiary netto		S × G × W	mm	950 × 950 × 55	
	Wymiary brutto		S × G × W	mm	1035 × 1035 × 90	
	Waga netto / Waga brutto		kg	6 / 9		
Jednostka zewnętrzna				U070Xo R15		
Kod produktu EAN				5905567613050		
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	830 / 700 / 550		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	60		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	68		
Wymiary netto		S × G × W	mm	890 × 342 × 673		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	995 × 398 × 740		
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	663 × 348		
Waga netto / Waga brutto			kg	41,9 / 45,2		
Czynnik chłodniczy	Typ		R32			
	GWP		675			
	Ilość (do 5mb)	kg	1,4			
		TCO ₂ eq	0,95			
Ilość (pow. 5mb)	g/mb		24			
	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")		
Maksymalna długość instalacji			m	50		
Maksymalna różnica poziomów			m	25		
Typ sprężarki				Rotacyjna DC		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		
Zabezpieczenie			A	B20		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 2,5		
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24		
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL				●		
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line						

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski
Dla jednostki T70Xi o przyłączach Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") w układach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")